
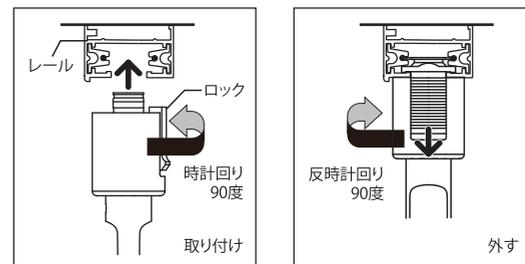
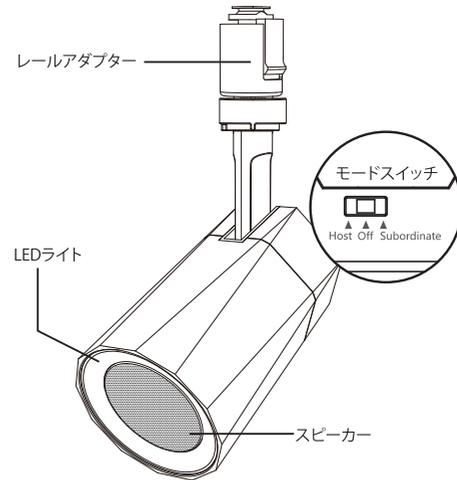


ダクトレール用Bluetoothスピーカー

D2-B

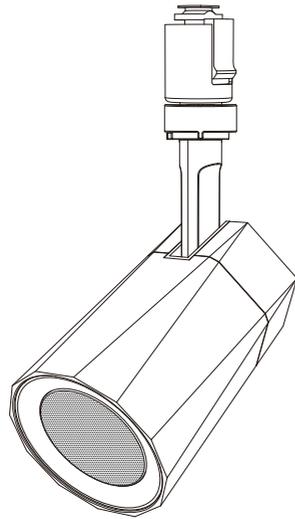

【注】

スピーカーの設置または取り外す前は必ずダクトレールの電源を切ってください

Bluetooth 接続

● Bluetoothホストモード

- 1.モードスイッチを「ホスト」にしてダクトレールに通電すると、自動的に接続待機モードになります。LEDライトが青色で点滅します。
- 2.スマートフォンでBluetoothの新しいデバイス検索をして「D2」を探し接続します。
- 3.接続が完了するとLEDライトは点灯に変わります。(Bluetooth接続)

● Bluetoothスレーブ(Subordinate)モード

- 1.モードスイッチを「スレーブ」に設定すると、ホストモードの本体を自動検索して接続しホストの再生コンテンツと同期します。

※リモコンを使ってコントロールする場合、ホスト、スレーブ共に同期します

Bluetooth 5.3

ダイナミックで豊かなサウンド体験のための12ワット出力。

無制限スピーカー25m範囲内を放送できます。

寸法: 本体:82.0*82.0*239mm リモコン:100*45.5*9mm

重量: 本体: 369.0g リモコン:26.2g

スピーカー感度: -87dBm@0.1%BER

S/N比: ≥75db

周波数特性: 50Hz-20KHz

歪み: ≤0.3% @ 1W

入力電圧: 110V

最大電流 ≤200mA

スタンバイ電流: ≤15mA

ダクトレール用Bluetoothスピーカー 専用リモコン

単四電池×2

● 各種ボタン説明

