




IRODORI PLUM®

# LEDシーリングライト取扱説明書


■CL-YD6CDMI / ■CL-YD8CDMI

**取り付け方法** 安全のため、取り付け・取り外し・お手入れなどは必ず壁スイッチを切ってから行ってください。


**セット内容**



シーリング本体・カバー




取り付けアダプター




取り付け用ネジ×1

**ステップ 01**




アダプタを取り付けます

**ステップ 02**




本体中央からコードを通します

**ステップ 03**




下からナットを通します

**ステップ 04**



本体を持ち上げながら絞めます

**ステップ 05**




コード同士を繋ぎます

**ステップ 06**




本体とカバーの凸凹を確認し軽く押し当て時計周りに回し取り付けていきます。

## リモコン操作で灯りを付ける

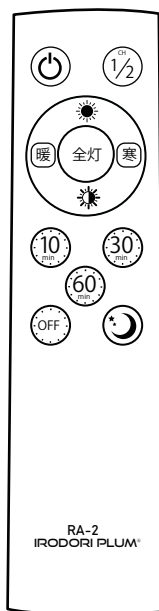

- Ⓞ ライトのオンオフを行います。  
※壁スイッチをオフにしている場合、リモコンからオンすると最後に使用した色温度・明るさで点灯します。
- ①/2 チャンネルを切り替えます。複数台のシーリングライトを同じリモコンで操作できるようになります。CH1 / CH2 を長押しすると、左上のインジケータが1回点滅してCH1に正常に切り替わったことを示し、2回点滅してCH2に正常に切り替わったことを示します。※本体側での設定が必要です。
- ☀️ 10段階 (10% ~ 100%) で明るさの調整ができます。
- 🌡️ 11段階 (電球色 ~ 昼光色) で色温度の調整ができます。
- ⌚ 10分・30分・60分の3段階でタイマーを設定できます。
- OFF タイマーを解除します
- 🌙 1度押しと常夜灯がオンになり、2回押しと最後に使用した状態で点灯します。  
※壁スイッチなどのメインスイッチでライトを点灯すると、すべて「全灯」になります。

※1 本体内側にチャンネルスイッチがあります。そのスイッチを CH1 と CH2 に切り替えることによりリモコンのチャンネルと連動します。



※スイッチは通常指が触れられない部分に設置されています。切り替える際はつまようじ等を使い切り替えてください。(折れないよう充分ご注意ください)

型番	消費電力 (器具)	器具光束	定格電圧	定格周波数	重量
CL-YD6CDMI	24W	1920lm	AC100V	50/60Hz	460g
CL-YD8CDMI	30W	2400lm	AC100V	50/60Hz	460g

# Beamtec

株式会社ビームテック  
〒332-0012 埼玉県川口市本町 1-15-7  
info@beamtec.co.jp 営業時間 10時~18時 (土日祝日は除く)

取扱説明書のダウンロードはこちら ▶▶

